

LEVEL PURE MEETING

ENSEMBLE À LA MÊME TABLE

Se retrouver ensemble à la même table, voilà ce que LEVEL PURE MEETING met au premier plan. Que ce soit assis ou debout, la communication en personne permet de trouver de nouvelles idées efficaces et de discuter plus facilement des sujets importants. Grâce au vaste choix de modèles, disponibles en hauteur fixe ou dotés d'un système de réglage en hauteur mécanique ou électrique,

chacun trouvera la position qui lui convient, en contact direct avec les autres et sur un pied d'égalité. Parfaitement équipés, avec gestion des câbles et multimédia en option, les plans de travail LEVEL PURE MEETING n'attendent plus que vous et sauront vous convaincre par leurs détails sophistiqués et fonctionnels lors des réunions de tous les jours.



bene

SOURCE D'INSPIRATION AU BUREAU. DEPUIS 1790.

FAMILLE LEVEL PURE MEETING

LEVEL PURE LIFT 2

REGLABLE EN HAUTEUR



LEVEL PURE LIFT 2



LEVEL PURE LIFT 2 TWIN

LEVEL PURE (LIFT) MEETING

HAUTEUR FIXE



LEVEL PURE MEETING QUATTRO
PLATEAU D'UN SEUL TENANT OU EN PLUSIEURS PARTIES



LEVEL PURE MEETING
PLATEAU D'UN SEUL TENANT OU EN PLUSIEURS PARTIES



LEVEL PURE MEETING HIGH
PLATEAU D'UN SEUL TENANT OU EN PLUSIEURS PARTIES

REGLABLE EN HAUTEUR



LEVEL PURE LIFT MEETING
PLATEAU D'UN SEUL TENANT OU EN PLUSIEURS PARTIES



LEVEL PURE LIFT MEETING QUATTRO
PLATEAU D'UN SEUL TENANT OU EN PLUSIEURS PARTIES

LEVEL PURE LIFT 2 MEETING

REGLABLE EN HAUTEUR



LEVEL PURE LIFT 2 MEETING
PLATEAU D'UN SEUL TENANT OU EN PLUSIEURS PARTIES



LEVEL PURE LIFT 2 MEETING QUATTRO
PLATEAU D'UN SEUL TENANT OU EN PLUSIEURS PARTIES

DELTA PURE MEETING (LEVEL PURE MEETING)

HAUTEUR FIXE



DELTA PURE MEETING BY BENE
PLATEAU D'UN SEUL TENANT OU EN PLUSIEURS PARTIES



DELTA PURE MEETING HIGH BY BENE
PLATEAU D'UN SEUL TENANT OU EN PLUSIEURS PARTIES

CLASSIC PURE LIFT 2 (LEVEL PURE LIFT 2)

HAUTEUR FIXE



CLASSIC PURE LIFT 2

 RÉGLAGE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUE

 SYSTÈME DE CLIQUET

 DISPONIBLE AVEC COLONNE,
VERSION RONDE

 DISPONIBLE AVEC DELTA, VERSION CHÊNE

FAMILLE LEVEL PURE MEETING

LEVEL (LIFT)

HAUTEUR FIXE



LEVEL



LEVEL TWIN

LEVEL PURE (LIFT)

HAUTEUR FIXE



LEVEL PURE



LEVEL PURE TWIN

REGLABLE EN HAUTEUR



LEVEL LIFT



LEVEL LIFT TWIN



LEVEL LIFT PRO

REGLABLE EN HAUTEUR



LEVEL PURE LIFT



LEVEL PURE LIFT TWIN

DELTA (LEVEL)

HAUTEUR FIXE



DELTA BY BENE



DELTA HIGH BY BENE

DELTA PURE (LEVEL PURE)

HAUTEUR FIXE



DELTA PURE BY BENE



DELTA PURE HIGH BY BENE

CLASSIC (LEVEL)

HAUTEUR FIXE



CLASSIC

CLASSIC PURE (LEVEL PURE)

HAUTEUR FIXE



CLASSIC PURE

CLASSIC LIFT (LEVEL LIFT)

REGLABLE EN HAUTEUR



CLASSIC LIFT

CLASSIC PURE LIFT (LEVEL PURE LIFT)

REGLABLE EN HAUTEUR



CLASSIC PURE LIFT



REGLAGE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUE



SYSTÈME DE CLIQUET



DISPONIBLE AVEC COLONNE,
VERSION RONDE



DISPONIBLE AVEC DELTA, VERSION CHÊNE


DESCRIPTION DU PRODUIT

La famille LEVEL PURE MEETING comprend quatre types de plans de travail.

LEVEL PURE MEETING/LEVEL PURE LIFT MEETING

Tables de réunion d'un seul tenant


- Delta, Delta version chêne, Delta High en acier ou version chêne
- piètement en T avec système de cliquet
- piètement en T fixe (position assise ou debout)
- piètement en T avec réglage en hauteur électrique
- position de piètement à l'intérieur ou l'extérieur

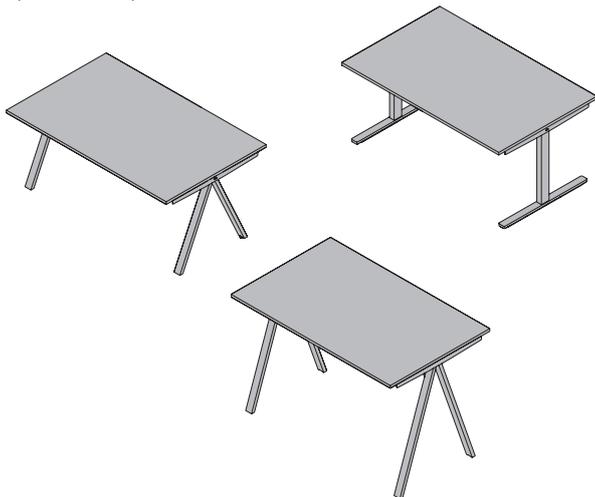

LEVEL PURE MEETING QUATTRO/LEVEL PURE LIFT MEETING QUATTRO

Tables de réunion d'un seul tenant


- piètement Quattro, 4 colonnes en version ronde ou rectangulaire
- réglage en hauteur électrique (colonne en 3 parties)
- position assise ou debout fixe
- position de piètement à l'intérieur ou l'extérieur

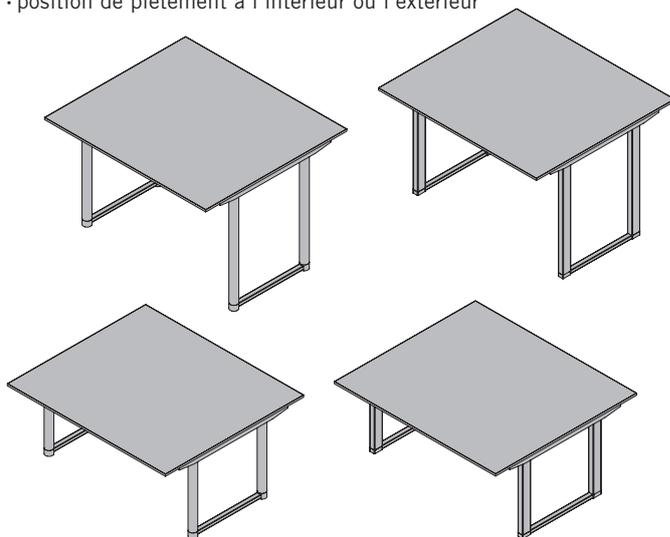

LEVEL PURE MEETING

Tables de réunion en plusieurs parties


- Delta, Delta version chêne, Delta High en acier ou version chêne
- piètement en T avec système de cliquet
- piètement en T fixe (position assise ou debout)

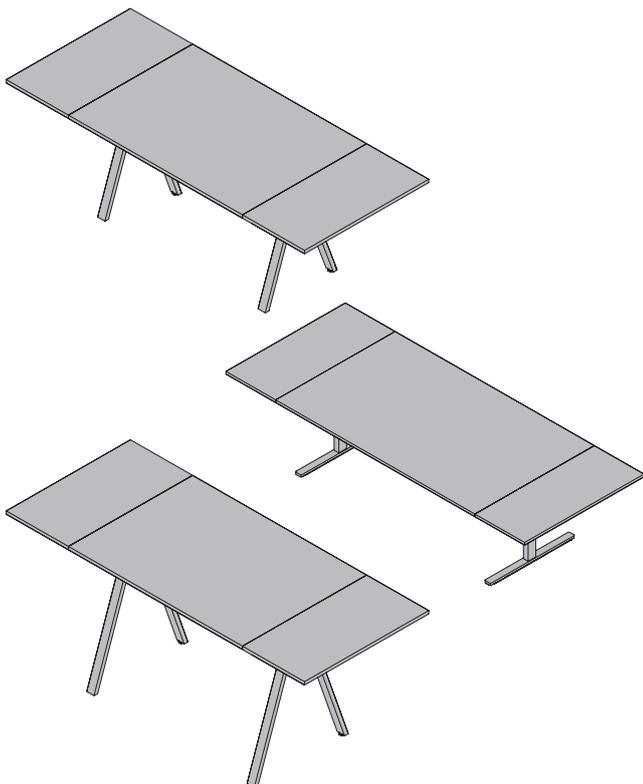

LEVEL PURE MEETING QUATTRO/LEVEL PURE LIFT MEETING QUATTRO

Tables de réunion en plusieurs parties

- piètement Quattro, 4 colonnes en version ronde ou rectangulaire
- réglage en hauteur électrique (colonne en 3 parties)
- position assise ou debout fixe

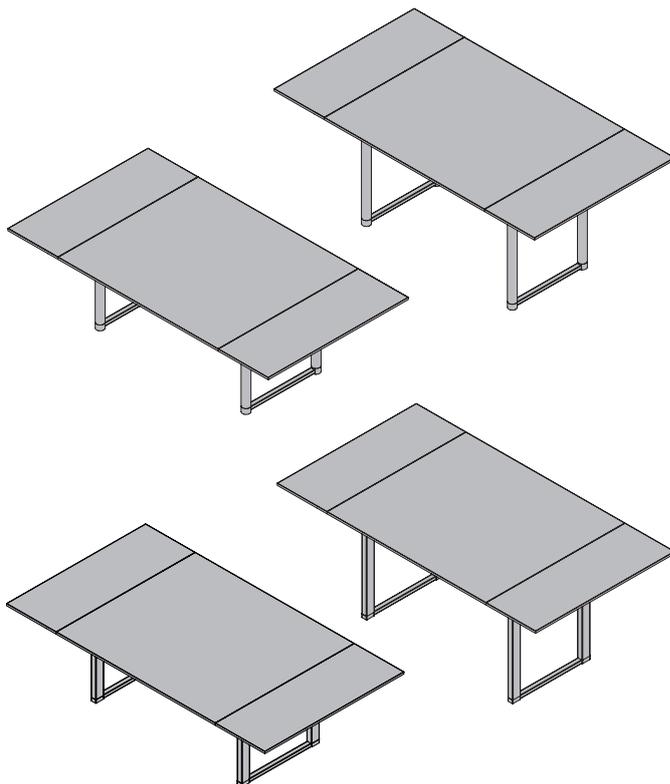


DESCRIPTION DU PRODUIT - LEVEL PURE (LIFT) MEETING AVEC PLATEAU D'UN SEUL TENANT


La table de réunion d'un seul tenant existe en hauteur fixe (position assise ou debout) ou avec réglage en hauteur électrique.

Différentes variantes sont disponibles pour le piètement : Delta, Delta version chêne, Delta High en acier ou version chêne; piètement en T fixe, avec système de cliquet ou avec réglage en hauteur électrique.


- ❶ **Plateau** : disponible en mélaminé 19 mm/25 mm, ébénisterie 19 mm/25 mm, compact 13 mm, MDF 25 mm en Fenix ou ébénisterie avec chant en cascade
- ❷ **Support du plateau**
- ❸ **Poutre longitudinale**
- ❹ **Piètement/colonne** : piètement en T rectangulaire ou arrondi, Delta ou Delta High en acier, Delta ou Delta High version chêne
- ❺ **Embase de piètement**
- ❻ **Commande/bloc d'alimentation**
- ❼ **Interrupteur manuel**

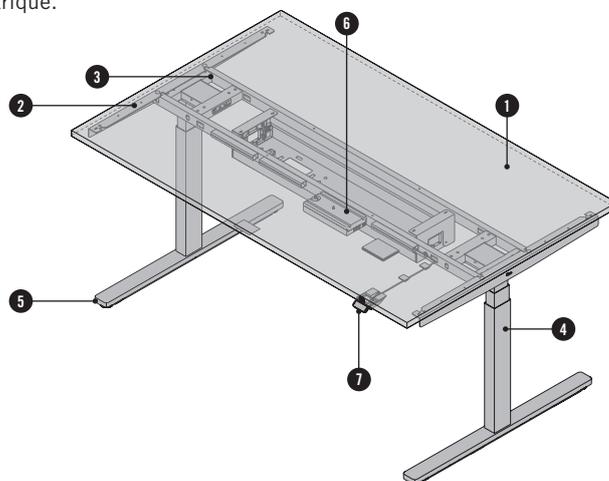


Modèle avec réglage en hauteur électrique, colonne en rectangulaire

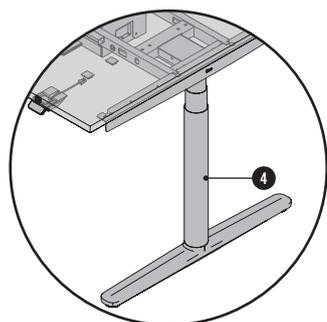


Piètement en T arrondi

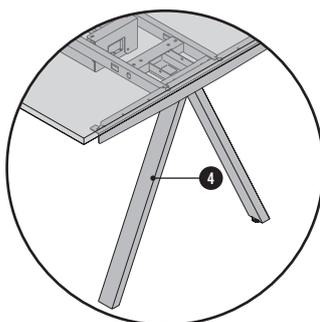

Delta en acier, hauteur fixe

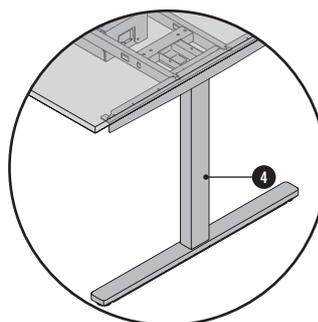

Modèle en hauteur fixe ou avec système de cliquet (piètement en T rectangulaire uniquement)

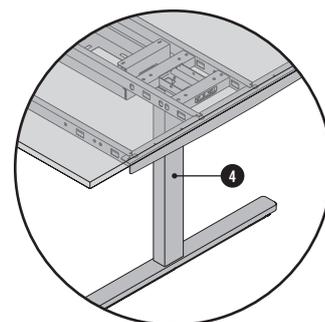

Piètement à l'intérieur (à partir d'une largeur de table de 2000 mm)

APERÇU ET DIMENSIONS

FORMES DE PLATEAUX

PIÈTEMENT À L'EXTÉRIEUR

Rectangulaire RE *

1400 - 2400

800
900
1000
1100
1200

Rectangulaire RE avec angles arrondis *

1400 - 2400

800
900
1000
1100
1200

Rayon d'angle Soft Edge
Mélamine/Fenix : 60 mm
Ébénisterie : 70 mm

PIÈTEMENT À L'INTÉRIEUR

Rectangulaire RE *

2000 - 2400

800
900
1000
1100
1200


Rectangulaire RE avec angles arrondis *

2000 - 2400

800
900
1000
1100
1200

* Les tables réglage en hauteur électrique ne sont possibles que jusqu'à une largeur de 2000 mm.

LÉGENDE



Ovale



2000x1100
2200x1150
2400x1200

Forme bateau



2000x1100
2200x1150
2400x1200



Dimensions en mm

Pour les composants électriques et électromécaniques utilisés dans cette table, la durée de la garantie est de 5 ans. Les conditions de garantie de Bene s'appliquent (garantie des produits Bene DB-ZFP-400).


DESCRIPTION DU PRODUIT - LEVEL PURE (LIFT) MEETING QUATTRO AVEC PLATEAU D'UN SEUL TENANT

La table de réunion d'un seul tenant avec piètement en fixe position assise ou debout ou réglage en hauteur électrique (colonne en trois parties) est proposée avec les deux variantes de piètement suivantes : Quattro rondes ou rectangulaires.

- ❶ **Plateau** : disponible en mélaminé 19 mm/25 mm, ébénisterie 19 mm/25 mm, compact 13 mm, MDF 25 mm en Fenix ou ébénisterie avec chant en cascade
- ❷ **Support du plateau**
- ❸ **Poutre longitudinale**
- ❹ **Piètement/colonne** : rectangulaire ou arrondi
- ❺ **Commande**
- ❻ **Interrupteur manuel**

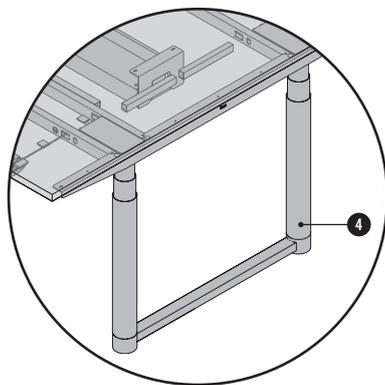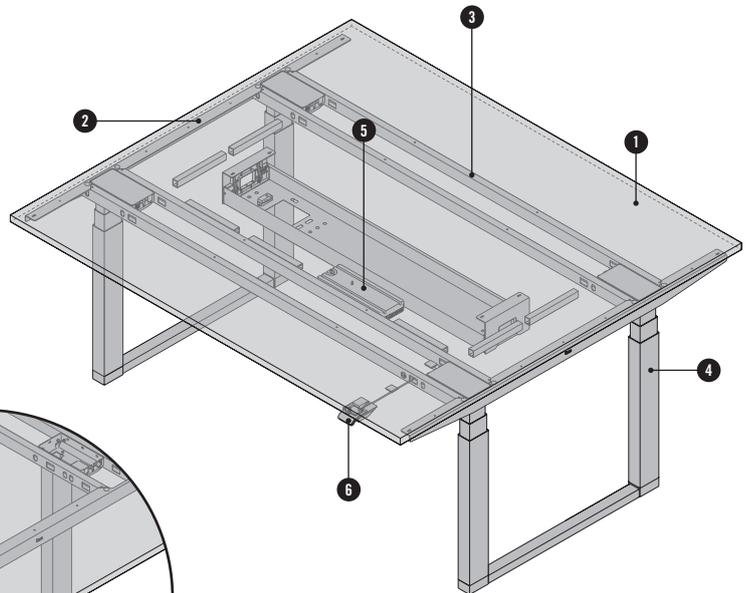

Colonne arrondi

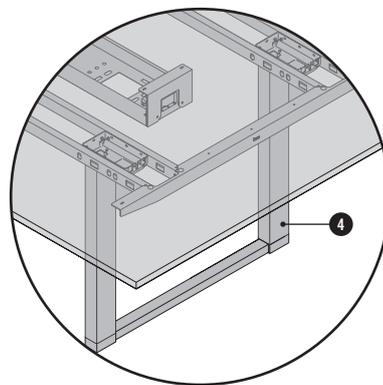

Piètement à l'intérieur

Modèle toujours équipé du réglage en hauteur électrique, colonne rectangulaire

APERÇU ET DIMENSIONS

FORMES DE PLATEAUX

PIÈTEMENT À L'EXTÉRIEUR

Rectangulaire RE

1400 - 2400

Rectangulaire RE avec angles arrondis

1400 - 2400

Rayon d'angle Soft Edge
Mélamine/Fenix : 60 mm
Ébénisterie : 70 mm

PIÈTEMENT À L'INTÉRIEUR

Rectangulaire RE

2000 - 2400

Rectangulaire RE avec angles arrondis

2000 - 2400

Rayon d'angle Soft Edge
Mélamine/Fenix : 60 mm
Ébénisterie : 70 mm

Profondeurs
1300|1400|1500|1600 (Mélaminé)
1300|1400|1500|1560 (Ébénisterie)
1300|1400|1500|1550 (Fenix)

LÉGENDE

Position de pied

→

Sens du veinage du bois

Colonne électrique en 3 parties (piètement Quattro)

25 mm - 1298

19 mm - 1292

13 mm - 1286

25 mm - 638

19 mm - 632

13 mm - 626


Dimensions en mm

Pour les composants électriques et électromécaniques utilisés dans cette table, la durée de la garantie est de 5 ans. Les conditions de garantie de Bene s'appliquent (garantie des produits Bene DB-ZFP-400).


DESCRIPTION DU PRODUIT - LEVEL PURE MEETING AVEC PLATEAU EN PLUSIEURS PARTIES

La table de réunion en plusieurs parties est disponible avec différentes variantes pour le piètement : Delta, Delta version chêne, Delta High en acier ou version chêne ; piètement en T avec système de cliquet ou piètement en T fixe (position assise ou debout).

- ❶ **Plateau** : disponible en mélaminé 19 mm/25 mm, ébénisterie 19 mm/25 mm, compact 13 mm, MDF 25 mm en Fenix ou ébénisterie avec chant en cascade
- ❷ **Support du plateau**
- ❸ **Poutre longitudinale**
- ❹ **Piètement/colonne** : piètement en T rectangulaire ou arrondi, Delta ou Delta High en acier, Delta ou Delta High version chêne
- ❺ **Embase de piètement**

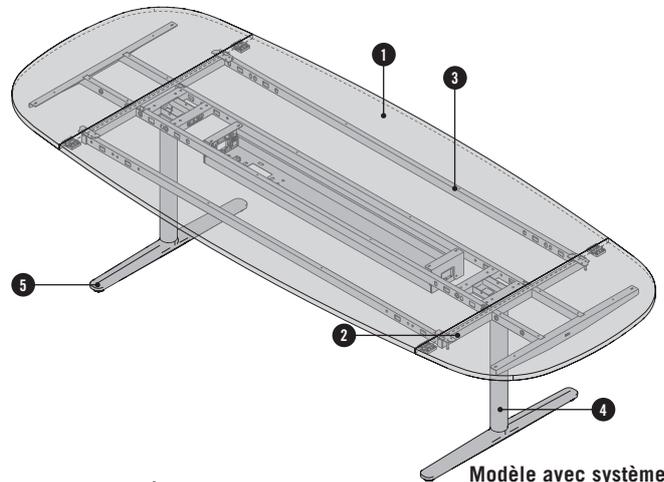

Modèle avec système de cliquet (piètement en T rectangulaire uniquement)

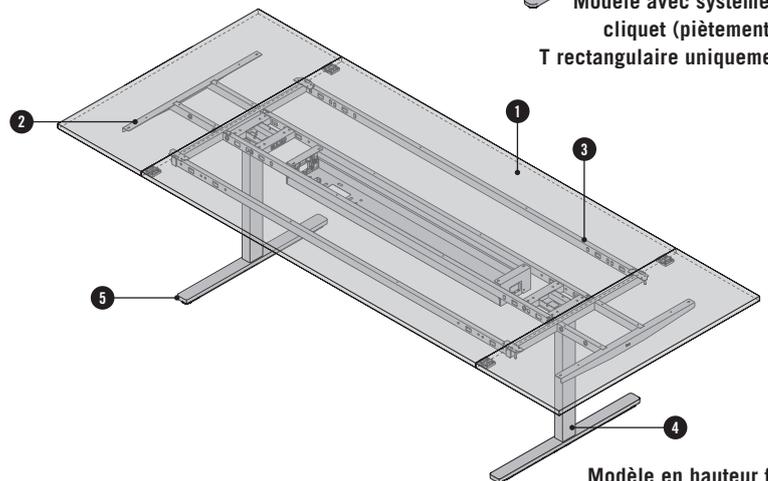

Modèle en hauteur fixe

APERÇU ET DIMENSIONS

FORMES DE PLATEAUX


Rectangulaire RE		Rectangulaire RE avec angles arrondis		Rayon d'angle Soft Edge Mélamine/Fenix : 60 mm Ébénisterie : 70 mm
800 900 1000 1100 1200		800 900 1000 1100 1200		
Ovale		Forme bateau		LÉGENDE sens du veinage du bois Position de pied plateau central plateau rapporté
1200		1200		

Dimensions en mm

DESCRIPTION DU PRODUIT - LEVEL PURE (LIFT) MEETING QUATTRO AVEC PLATEAU EN PLUSIEURS PARTIES

La table de réunion en plusieurs parties avec piètement en fixe position assise ou debout ou réglage en hauteur électrique (colonne en trois parties) est proposée avec les deux variantes de piètement suivantes : Quattro rondes ou rectangulaires.

- ❶ **Plateau** : disponible en mélaminé 19 mm/25 mm, ébénisterie 19 mm/25 mm, compact 13 mm, MDF 25 mm en Fenix ou ébénisterie avec chant en cascade
- ❷ **Poutre**
- ❸ **Poutre longitudinale**
- ❹ **Piètement/colonne** : rectangulaire ou arrondi
- ❺ **Commande**
- ❻ **Interrupteur manuel**

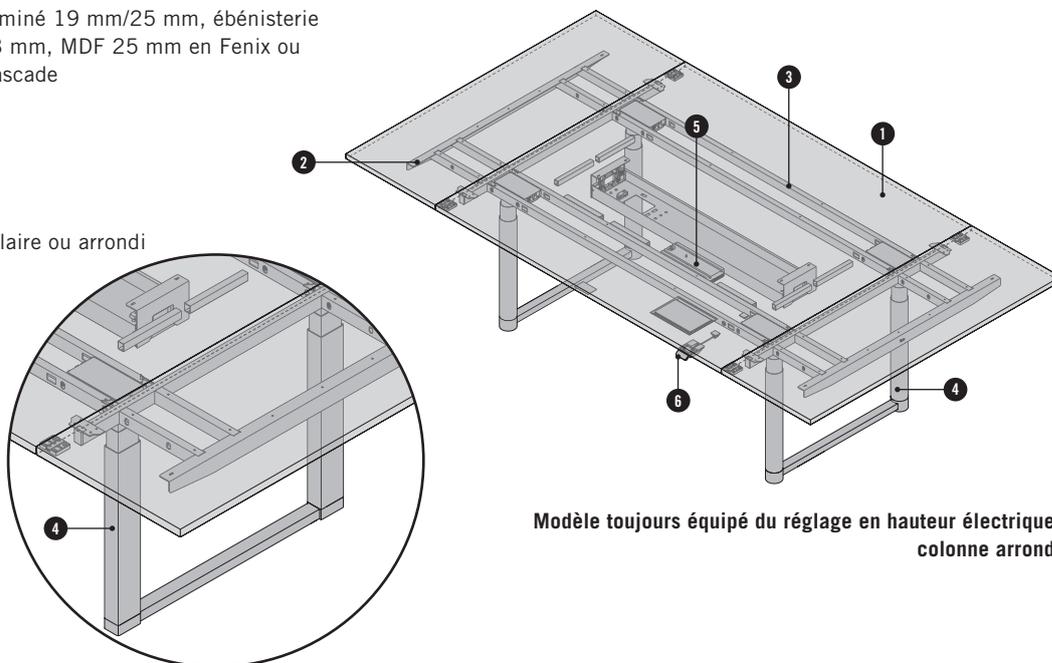


avec colonne rectangulaire

Modèle toujours équipé du réglage en hauteur électrique, colonne arrondi

APERÇU ET DIMENSIONS

FORMES DE PLATEAUX


Rectangulaire RE



Profondeurs


1300 | 1400 | 1500 | 1600 (Mélaminé)
1300 | 1400 | 1500 | 1560 (Ébénisterie)
1300 | 1400 | 1500 | 1550 (Fenix)

Rectangulaire RE avec angles arrondis




Rayon d'angle Soft Edge
Mélaminé/Fenix : 60 mm
Ébénisterie : 70 mm

LÉGENDE

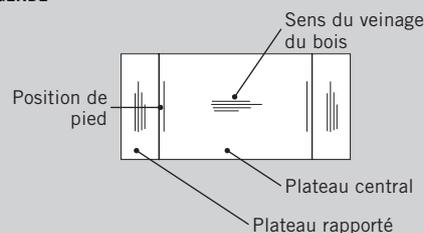

Colonne électrique en 3 parties (piètement Quattro)

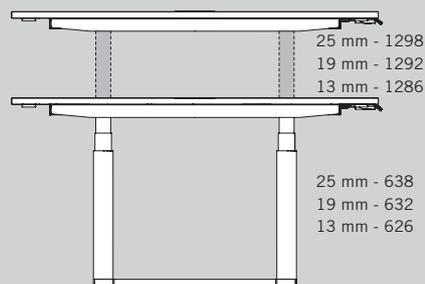

Dimensions en mm


Pour les composants électriques et électromécaniques utilisés dans cette table, la durée de la garantie est de 5 ans. Les conditions de garantie de Bene s'appliquent (garantie des produits Bene DB-ZFP-400).

TYPES DE COLONNES

Disponibles en noir, blanc ou aluminium. Mise à niveau : +10 mm par vis de réglage


Piètement en T rectangulaire

Tube en acier thermolaqué,
80x50 mm, embase de
piètement : pièce en fonte
d'aluminium




Piètement en T arrondi

Tube en acier thermolaqué,
Ø70 mm, embase de piètement :
pièce en fonte d'aluminium




Colonne rectangulaire

Tube en acier thermolaqué,
80x50 mm




Colonne ronde

Tube en acier thermolaqué,
80x50 mm




HAUTEURS FIXES


Colonne d'un seul tenant
Hauteur fixe pour position assise

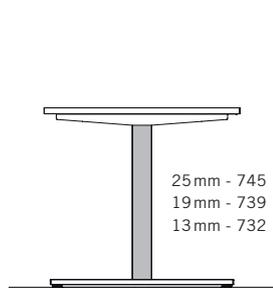

Colonne d'un seul tenant
Hauteur fixe pour position debout

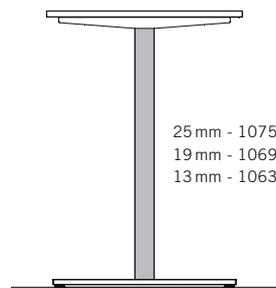


Colonne d'un seul tenant QUATTRO
Hauteur fixe pour position debout

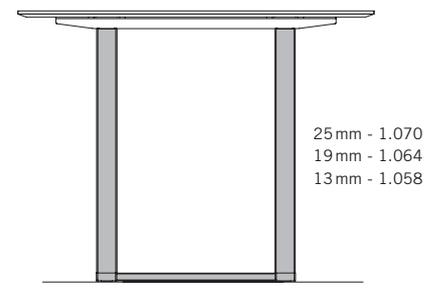


SYSTÈME DE CLIQUET

Colonne en 2 parties

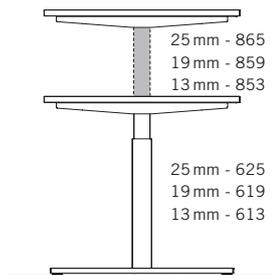


RÉGLAGE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUE


Colonne électrique en 2 parties

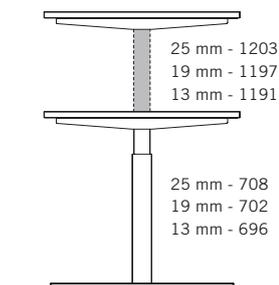

Colonne électrique en 3 parties

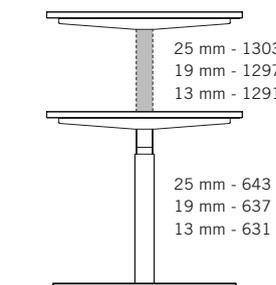

Colonne électrique en 3 parties
(piètement Quattro)

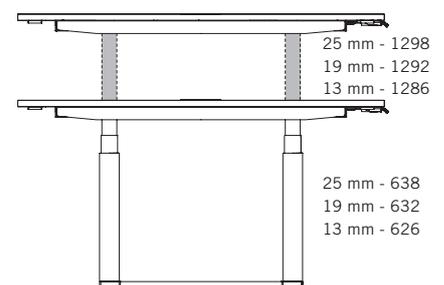

TYPES DE COLONNES

Chaque table à hauteur réglable électriquement de la famille LEVEL PURE MEETING possède au moins deux colonnes de levage ou quatre colonnes de levage. Chaque colonne de levage est équipée d'un moteur électrique. Les types de colonnes suivants sont utilisés.

COLONNE TÉLESCOPIQUE RECTANGULAIRE EN 2 OU 3 PARTIES POUR LES TABLEAUX À DEUX COLONNES

- rayon d'angle des colonnes de levage R5
- sans patins visibles
- colonne rectangulaire en 2 parties (DL5 IC) ; longueur de course : 495 mm ou
- colonne rectangulaire en 3 parties (DL6 IC) ; longueur de course : 660 mm
- force de levage 500 N / colonne
- logiciel de base de protection contre les collisions avec commande manuelle EASY
- protection accrue contre les collisions avec le commutateur manuel BASIC avec capteur et PREMIUM avec capteur
- commande intégrée dans la colonne Système maître / esclave (deux colonnes différentes par table)
- interrupteur manuel est directement raccordée à la colonne maître
- bloc d'alimentation externe inclus

Charge maximale : 75 kg (en incluant PC, support UC, T-Panel, etc.)

Type

- Raccordement au réseau : entrée de 100 V CA à 240 V CA ; 50 Hz/60 Hz
- Durée maximale de fonctionnement : entrée 2 min, sortie 18 min
- Catégorie de protection II
- Émissions sonores ~46 dB
- Vitesse de levage : 38 mm/s

Valeurs de référence de la consommation d'énergie

	Charge	Puissance absorbée
· Veille		0,1 watt/heure
· Course ascendante	75 kg	175 watts

COLONNE TÉLESCOPIQUE RECTANGULAIRE/RONDE EN 3 PARTIES POUR LES TABLEAUX À PLUSIEURS COLONNES

- rayon d'angle des colonnes de levage R5
- sans patins visibles
- colonne rectangulaire en 3 parties (DL6 Piezo) sans patins visibles ; longueur de course : 660 mm ou
- colonne ronde en 3 parties (DL11 Piezo) avec patins visibles ; longueur de course : 660 mm
- force de levage 800 N / colonne
- avec protection anti-collision accrue (capteur piézoélectrique)
- deux colonnes identiques par table
- interrupteur manuel est raccordée à la commande
- commande séparée avec bloc d'alimentation intégré incluse

Charge maximale : 100 kg

(en incluant PC, support UC, T-Panel, etc.)

Type

- Raccordement au réseau : entrée 230 V CA, 50 Hz
- Durée maximale de fonctionnement : entrée 2 min, sortie 18 min
- Catégorie de protection II
- Émissions sonores ~43 dB
- Vitesse de levage : 38 mm/s

Valeurs de référence de la consommation d'énergie

	Charge	Puissance absorbée
· Veille		0,1 watt/heure
· Course ascendante	100 kg	max. 300 watts/450 watts

* Le type de colonne ronde est également utilisé pour les tableaux à deux colonnes.

TYPES DE PIÈTEMENT

Les hauteurs indiquées se basent toujours sur le chant supérieur du plan de travail pour un panneau en particules fines de 25 mm.
Pour les autres plateaux, la hauteur du plan de travail est réduite en conséquence.


DELTA

- Tube rectangulaire de 60 x 30 mm, acier
- Mise à niveau : +10 mm par vérin de réglage
- Plage de réglage en hauteur : fixe à 745 mm ou réglable en hauteur de 655 à 855 mm




DELTA, VERSION CHÊNE

- Tube en bois de 57 x 53,5 mm sur tube en acier
- Mise à niveau : +10 mm par vérin de réglage
- Hauteur fixe : 745 mm

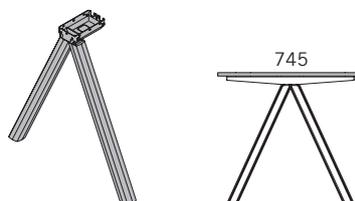


DELTA HIGH

- Tube rectangulaire de 60 x 30 mm, acier
- Mise à niveau : +10 mm par vérin de réglage
- Hauteur fixe : 1075 mm

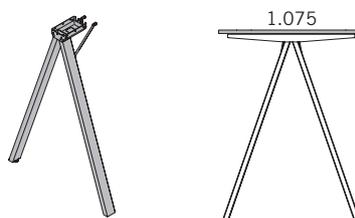

DELTA HIGH, VERSION CHÊNE

- Tube en bois de 57 x 53,5 mm sur tube en acier
- Mise à niveau : +10 mm par vérin de réglage
- Hauteur fixe : 1075 mm

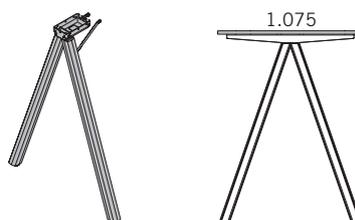

INTERRUPTEUR MANUEL (RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR)

RÉGLAGE EN HAUTEUR PAR INTERRUPTEUR MANUEL

Trois modèles différents sont disponibles.

INTERRUPTEUR EASY

Dimensions : L : 60 mm ; H : 15,8 mm

Couleur : gris anthracite

Fonctions : fonction montée/descente, fonctionnement par touches

INTERRUPTEUR BASIC AVEC CAPTEUR

Dimensions : L : 82 mm ; H : 28,8 mm

Couleur : noir

Fonctions : fonction montée/descente, élément de commande intuitif, avec capteur de protection contre les collisions intégré

INTERRUPTEUR PREMIUM BT AVEC CAPTEUR

Dimensions : L : 82 mm ; H : 28,8 mm

Couleur : noir

Fonctions de l'interrupteur manuel:

fonction montée / descente, élément de commande intuitif, avec capteur de protection anti-collision intégré, affichage graphique. 4 positions de mémoire, limite supérieure et inférieure de la hauteur de la table, fonctionnalité via l'application Desk Connect™ : réglage des 4 positions de mémoire, enregistrement de la limite supérieure et inférieure de la hauteur de la table et fonction de rappel sur le téléphone portable. Navigation dans le menu en allemand et en anglais.

La commande à distance ou le déplacement automatique de la table à l'aide d'un téléphone portable n'est pas autorisé en raison de la directive sur les machines et n'est donc pas possible !



Élément de interrupteur manuel intuitif

Les interrupteurs manuels (BASIC AVEC CAPTEUR et PREMIUM BT AVEC CAPTEUR) sont commandés par une fonction d'inclinaison au lieu de boutons, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un contact visuel direct avec la commande manuelle pour régler la hauteur de la table.




APERÇU DES TÉLÉCOMMANDES

	EASY	BASIC AVEC CAPTEUR	PREMIUM BT AVEC CAPTEUR
commande par bouton	•		
commande par palette		•	•
position de la mémoire			4
via bluetooth			•
fonction de rappel via l'application Desk Connect			•
limite de hauteur du bureau container-/shelfstop			•
protection de base contre les collisions	•		
capteur de protection accrue contre les collisions intégré au commutateur manuel		•	•
affichage graphique			•

INTERRUPTEUR MANUEL (RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR)

POSITIONS INTERRUPTEUR MANUEL


Vous pouvez choisir entre une position en saillie ou une position au ras du plateau. L'interrupteur manuel est toujours disponible uniquement à droite avec LEVEL PURE LIFT Meeting. L'interrupteur manuel Easy ne peut être sélectionné qu'en position saillante.

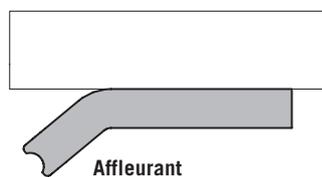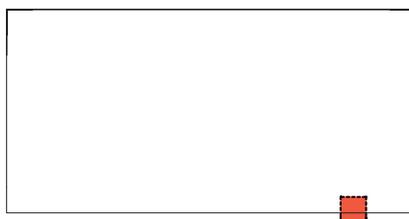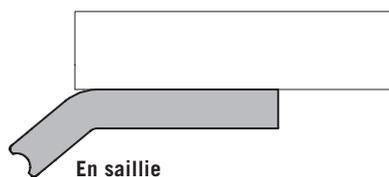

RÉGLAGE EN HAUTEUR

RÉGLAGE EN HAUTEUR PAR SYSTÈME DE CLIQUET


- Plage de réglage en hauteur : 625 - 865 mm
- Réglage en hauteur mécanique sans aucun outil

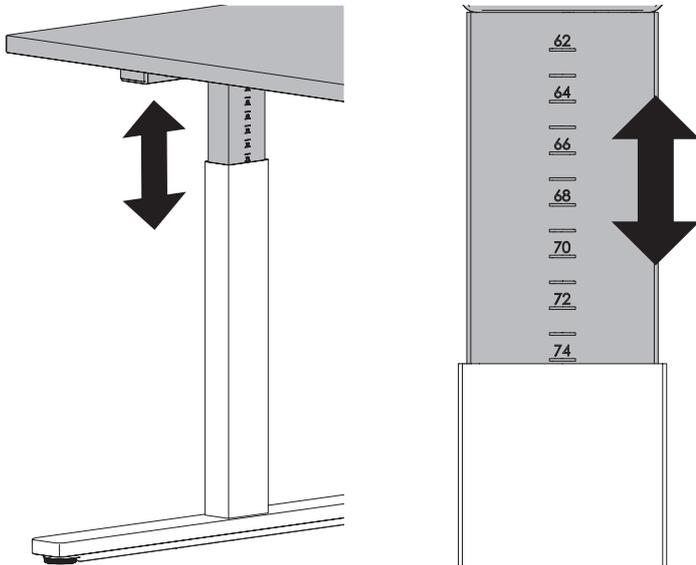

OPTIONS

Options pour tous les plans de travail LEVEL PURE MEETING. Position prédéfinie en fonction de la forme du plateau.


CABLE BOX

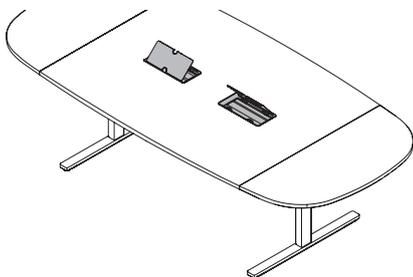

- Permet un accès rapide et facile à la goulotte
- le rabat peut être ouvert des deux côtés
- 2 pièces possibles au maximum par plateau
- Positionnement au centre ou à gauche et à droite
- Cadre en plastique et top-access en métal disponibles en noir, blanc ou couleur aluminium

Rectangulaire	Ovale	Forme tonneau
de la largeur : 1600 mm	de la largeur : 2200 mm	de la largeur : 2200 mm
de la largeur : 2600 mm	de la largeur : 2600 mm	de la largeur : 2600 mm


BOÎTIER CONNECTIQUE

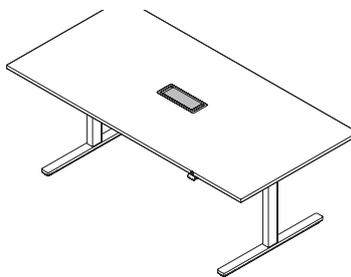

- Permet un accès rapide et facile à la multiprise
- Le rabat ne peut être ouvert que d'un côté via « Push to open ».
- Intégré à fleur du plateau
- 2 pièces possibles au maximum par plateau
- Positionnement au centre ou à gauche et à droite
- Top-access en métal disponible en noir ou aluminium anodisé

Rectangulaire	Ovale	Forme tonneau
de la largeur : 1600 mm	de la largeur : 2200 mm	de la largeur : 2200 mm
de la largeur : 2600 mm	de la largeur : 2600 mm	de la largeur : 2600 mm

DOUBLE TRAPPE MINI

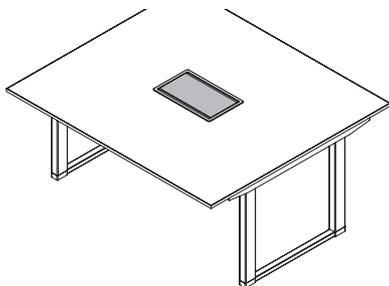


- Permet un accès rapide et facile à la goulotte
- le rabat peut être ouvert des deux côtés
- Mécanisme de fermeture amorti
- Intégré à fleur du plateau
- 1 seule pièce possible par plateau
- Disponible en aluminium anodisé ou thermolaquée noire, mate
- Uniquement pour piètement Quattro (plateau d'un seul tenant ou en plusieurs parties)

Rectangulaire



PASSE-CÂBLES

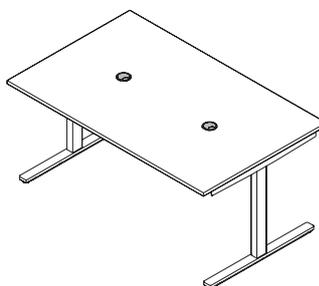

- 2 pièces possibles au maximum par plateau
- Positionnement au centre ou à gauche et à droite
- Couleur du cache : noir, blanc ou couleur aluminium
- Plateau d'un seul tenant ou en plusieurs parties




Rectangulaire	Ovale	Forme tonneau

OPTIONS

Options pour tous les plans de travail LEVEL PURE MEETING.

GOULOTTE L BASCULANTE




- Positionnement toujours au centre
- Basculante et fixée au plateau
- Version sur toute la longueur ou variante courte au choix (479 mm)
- Couleurs : noir, blanc ou aluminium

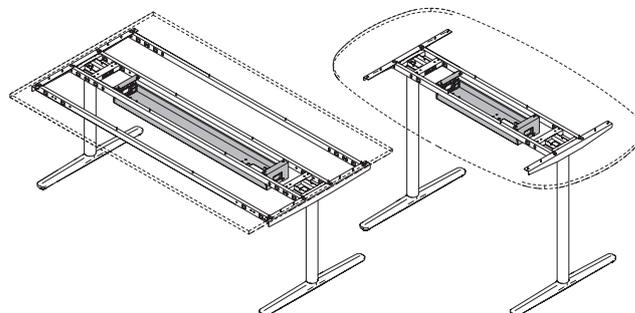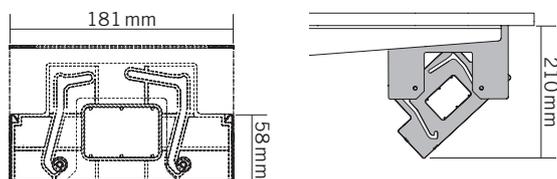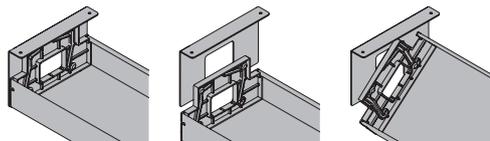

Rectangulaire







Ovale

Forme tonneau



VERROUILLAGE GOULOTTE

Le verrouillage est inclus dans l'emballage du chemin de câbles et ne doit pas être commandé séparément. Le dispositif de verrouillage l'empêche de bouger de manière fortuite. Insérer le clip en plastique dans l'ouverture latérale de la goulotte. Une fois qu'il est enclenché, la goulotte est bloquée. Lorsque le clip de verrouillage ressort au niveau de l'extrémité de la goulotte, celle-ci est débloquée et peut à nouveau basculer dans tous les sens.

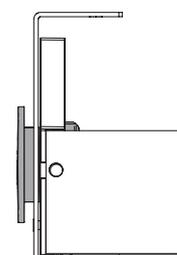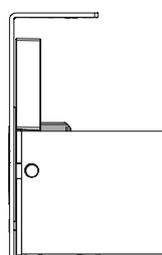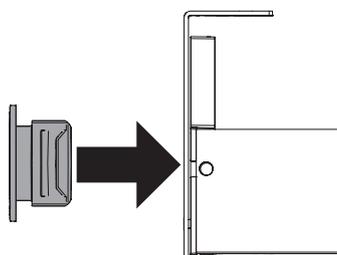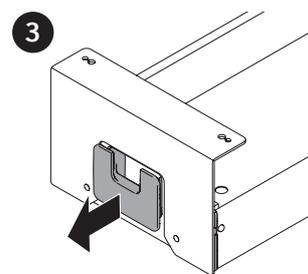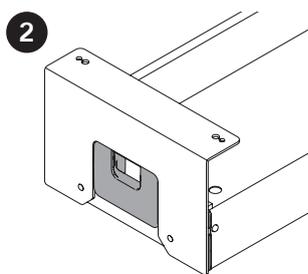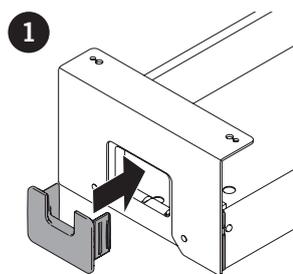

Montage du clip

Position intérieure - goulotte bloquée

Position extérieure - déverrouillage :
la goulotte peut à nouveau basculer

OPTIONS

GESTION DES CÂBLES

La gestion des câbles dépend du modèle de colonne choisi. Il existe deux systèmes différents.

- **Colonne en 2 ou 3 parties avec dispositif de sécurité anticollision de base** : sur ces modèles, la interrupteur manuel est intégrée dans la colonne. La connexion au bloc d'alimentation passe par la colonne dite « maître », qui centralise le raccordement de la deuxième colonne, de l'interrupteur et du câble du moteur. De son côté, le bloc d'alimentation est relié au réseau électrique par le secteur.
- **Colonne en 3 parties avec dispositif de sécurité anticollision augmenté** : une interrupteur manuel est toujours nécessaire pour ces colonnes. Raccordement des deux colonnes, de l'interrupteur et de l'alimentation secteur à cet élément central.

Deux longueurs sont principalement disponibles pour les câbles de raccordement au secteur dans les types de prises A, D, F et L.

- 1500 mm : pour le branchement sur une multiprise dans la goulotte (type de prise L, uniquement pour le modèle avec dispositif de sécurité anticollision augmenté : 2000 mm).
- 3000 mm (colonnes sans dispositif de sécurité anticollision augmenté) ou 3200 mm (colonnes avec système anticollision augmenté) : pour branchement direct sur une prise du bâtiment (ex. : boîte de sol).


Types de prises

A, F, L : fiche droite


D : fiche coudée

EN OPTION


Goulotte L basculante




Support pour multiprise pour goulotte L




Vertèbre

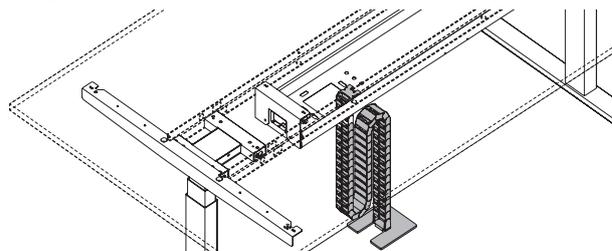


Passes-câbles




Boîtier connectique




Cable Box

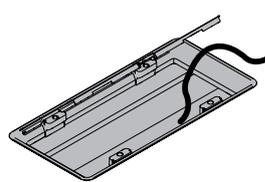

Double trappe mini*

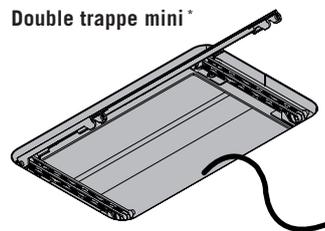

bFRIENDS Power Module



* uniquement pour piètement Quattro

Gestion avancée des câbles et description technique → Tarifs « Gestion des câbles et multimédia ».

COULEURS & MATÉRIAUX

MATÉRIAUX ET SURFACES

Les matériaux et coloris suivants sont disponibles pour ce produit.

- disponible
- non disponible

Plateau	Panneau en particules fines	Panneau compact	MDF
Catégorie de mélamine 1 : couleurs de base	•	•	-
Catégorie de mélamine 2 : autres couleurs de base	•	-	-
Catégorie de mélamine 2 : couleurs décoratives	•	-	-
Catégorie de mélamine 3 : couleurs décoratives, structure bois	•	-	-
Catégorie de mélamine 3 : couleurs accentuées	•	-	-
Catégorie de placage 1	•	•	-
Catégorie de placage 2	•	•	-
FENIX 1, noir	-	-	•

Piètement ¹	Tube intérieur	Tube extérieur	Embase de piètement
Noir	•	•	•
Blanc	•	•	•
Aluminium	•	•	•

¹ Piètement toujours uni

		WI blanc	AL aluminium	SZ noir	HC chêne naturel	HD chêne graphite
Delta	Tube en acier	•	•	•	-	-
Delta, version chêne	pièces métalliques	•	-	-	-	-
	Pieds en bois	-	-	-	•	•

Couleurs et représentation des couleurs → « Couleurs & matériaux »

COULEURS & MATERIAUX


CATEGORIE DE MELAMINE 1 : couleurs de base



MW blanc



MQ blanc office



MC canvas




MP platine



MA aluminium



MS anthracite



MB basalte


CATEGORIE DE MELAMINE 2 : couleurs de base additionnelles




MH gris pierre




TM taupe



MD gris urbain



MGS noir graphite



MSW blanc neige

CATEGORIE DE MELAMINE 2 : couleurs décoratives



AR érable



EZ chêne vicenza




BH hêtre clair




NG noyer gris

CATEGORIE DE MELAMINE 3 : couleurs accentuées



MPZ pistache



MHR rose clair

CATEGORIE DE MELAMINE 3 : couleurs décoratives texturées



CO coco



MNP noix pavia

COULEURS & MATERIAUX

EBENISTERIE : sycomore, hêtre




AK sycomore




BG hêtre gris

EBENISTERIE : chêne



ER chêne amaretto



EV chêne vulcano



EG chêne gris



EF chêne naturel



EY chêne sylt

EBENISTERIE : châtaignier



KD châtaignier naturel



KP châtaignier brun



KQ châtaignier gris


EBENISTERIE : noyer



NF noyer américain



NR noyer sienne



NB noyer umbra



NA n. anthracite

EBENISTERIE : bambou



BJ bambou

FENIX



noir